


## Sarel - SAR SPACIAL 3D 800X600X250+MP

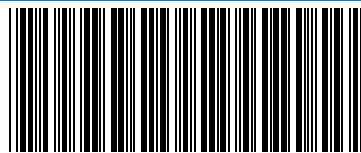

Artikelnummer	2700101454
Fabrikaat	Sarel
Typenummer	NSYS3D8625P
Artikelnummer Leverancier	NSYS3D8625P
EAN Code	3606480158964

Minimale afname 1

## Product omschrijving

Eindelijk gevouwen en gelast huis, gootvormig frontprofiel met dubbele plaatdikte. Vlak achterpaneel. Beschermingsgraad: IP 66 voor alle behuizingen met enkele deur, IP 55 voor behuizingen met dubbele deur. Een lichte en robuuste behuizing met gevouwen kruisvormig plaatstaal. Bestand tegen externe mechanische weerstand: IK 10 voor behuizingen met volle deur, IK 08 voor behuizingen met glasdeur. Tijdbesparend: 54 afmetingen met of zonder normaal chassis, aanbod op maat, groot assortiment accessoires... Groot aantal verschillende afmetingen: van 300 X 200 X 150 tot 1400 X 1000 X 300. Keuze uit: normale of glazen deur. Lakafwerking: kleur grijs RAL 7035. Certificeringen: EN 62208 (LCIE), UL, CUL, BV, DNV, LR, GL, ATEX (gewijzigde behuizing). Een compleet assortiment applicatieve behuizingen: Spacial S3DEX WM ATEX (10 afmetingen) Spacial S3DM modulaire verdeelbehuizing Een compleet assortiment behuizingen die kunnen worden uitgerust met een modulair chassis met 10 referenties van 24 tot 240 modules: Spacial S3DB terminalbehuizing. Een aanbod speciaal ontwikkeld voor centralisatie en transmissie van signalen in industriële installaties of bij machines. En daarbovenop... Spacial S3CM besturings- en dialoogsysteem. CaSys VDM 19" netwerk- en electronicabehuizing. Reserveonderdelen voor behuizingen Schneider Electric heeft een groot aantal verschillende reserveonderdelen voor uw behuizing geselecteerd. Of de behuizing nu onlangs is vervaardigd of enkele jaren geleden, u vindt altijd de reserveonderdelen die u zoekt.

## Technische specificaties

Breedte	600 mm
Hoogte	800 mm
Diepte	250 mm
Materiaal	Staal
Kwaliteitsklasse	Overig

Uitvoering oppervlakte	Poedercoating
Kleur	Grijs
RAL-nummer	7035
Met montageplaat	Ja
Montageplaat diepteverstelbaar	Nee
Aantal sloten	1
Vloeropstelling mogelijk	Nee
Wandbevestiging	Ja
Wandinbouw	Nee
Mastbevestiging	Ja
Rijgbaar	Nee
Aantal deuren	1
Geschikt voor metrische montage	Ja
Geschikt voor buitenopstelling	Ja
Hellend dak	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Met zichtdeur	Nee
Met ventilatiedeur/-dak	Nee
Met rugzijdige deur	Nee
Slagvastheid	IK10
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	4X