



Spelsberg - SPE KABELDOOS MINI 25-L

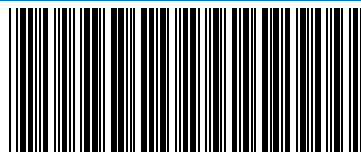

| | |
|---------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 2700114492 |
| Fabrikaat | Spelsberg |
| Typenummer | Mini 25-L |
| Artikelnummer Leverancier | 31090801 |
| EAN Code | 4013902020041 |

Minimale afname 1

Product omschrijving

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), 10 invoeringen, 2 bodem invoeringen, geschikt voor installatie in kleine ruimten zoals verlaagde plafonds en kabelkanalen, compleet met pons en afsluitstoppen, met uitwendige bevestigingsogen, met Beschermingsgraad IP55, tot 2,5², met Beschermingsgraad IK07, Beschermingsniveau II, VDE gecontroleerd, Halogeenvrij, 89 x 43 x 37, grijs, zonder klem, voor VDE-goedgekeurde enkelvoudige klemmen

Technische specificaties

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Max. aderdoorsnede | 2.5 mm ² |
| Uitgerust met | Geen |
| Vorm | Rechthoekig |
| Montagewijze | Wand-/plafondmontage |
| Achterinvoer | Ja |
| Lengte | 43 mm |
| Breedte | 89 mm |
| Diepte | 37 mm |
| Rijgbaar | Nee |
| Aantal invoeren | 10 |
| Type behuizingsdoorvoer | Dichtmembraan |
| Materiaal | Kunststof |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Kleur | Grijs |
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
| Uitvoering deksel | Montagedeksel |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Transparant deksel | Nee |
| Dekselbevestiging | Opklemmend (snap) |
| Toepasbaar met giethars | Ja |
| Giethars meegeleverd | Nee |
| Verzegelbaar | Nee |
| Nom. isolatiespanning Ui | 400 V |
| Functiebehoud | Geen |
| Met afscherming | Ja |
| Weersbestendig | Nee |
| Gebruikstemperatuur | -25 - 40 °C |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Voor explosieveilige zone gas | Geen |
| Voor explosieveilige zone stof | Geen |