


Esylux - ESY BEWEGINGSMELDER VOOR PLAFO

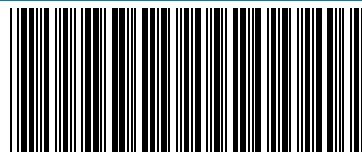

Artikelnummer	2700120916
Fabrikaat	Esylux
Typenummer	MD-C360i/8 mini opaal-mat
Artikelnummer Leverancier	EP10426001
EAN Code	4015120426001

Minimale afname 1

Product omschrijving

Mini-bewegingsmelder 360° detectiehoek voor plafondbouwmontage Netspanning: 230 V ~ 50 -60 Hz. Energieverbruik ca.: 0,2 W Bereik: ca. 8 m, bij een montagehoogte van 3 m Instelmogelijkheden: elektronisch d.m.v. infrarood-afstandsbedieningen Mobil-PDi/MDi en Mobil-RCi-M (apart bestellen) Contact: maakcontact / potentiaalvoerend. Schakelvermogen: 230 V ~ 50 Hz (16 A relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A,(cos phi = 0,5),capacitieve last / EVSA's - max. schakelstroom 450 A/200 µs. Aantal te schakelen EVSA's: 30x (1x18W), 20x (2x18W), 25x (1x36W), 15x (2x36W), 20x (1x58W), 10x (2x58W) Impulsgevingang: ja. Lichtmeting: menglicht. Lichtwaarde: ca. 5 - 2000 Lux. Toegestane omgevingstemperatuur: -10 °C...+50 °C. Dichtheidsklasse: IP55. Kabel: 60 cm 4 x 1,00 mm². Kleur opaal-mat.

Technische specificaties

Uitvoering	Bewegingsmelder
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen inschakeling	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Scanhoek	360 °
Optimale montagehoogte	3 m
Trappenhuisbewaking	Ja

Overbruggingsschakelaar	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts	4 m
Max. reikwijdte frontaal	4 m
Diameter reikwijdte op vloer	8 m
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Overig
Aansluitwijze	Overig
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Mat
Antibacteriële behandeling	Nee
Kleur	Overig
Transparant	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Spanningstype	AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. spanning	230 V
Min. nalooptijd	60 s
Max. nalooptijd	15 min
Uitschakelvertraging	30 s
Inschakelvertraging	30 s
Hoek reikwijdte horizontaal	180 - 360 °
Aanspreekhelderheid	5 - 2000 lx
Max. schakelvermogen	2300 W
C-Belasting	Ja
Temperatuur	-10 - 50 °C
Aantal schakelzones	1
Max. inschakelstroom	10 A
Ingang voor nevenunit	Ja
Met alarmfunctie	Nee

Hoogte 15 mm

Diameter 33 mm

Inbouwdiepte 45 mm

Inbouwdiameter 25 mm

Min. diepte van de inbouwdoos 45 mm