


Stago - STA HOEKSTUK 70MM

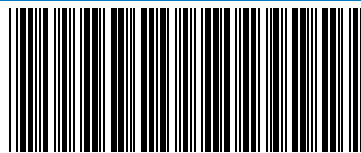

Artikelnummer	2700172100
Fabriekaat	Stago
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	CSU08611009
EAN Code	8712186004520

Minimale afname 1

### Product omschrijving

Installatiesysteem met opening aan voorzijde van 50 mm, met een compleet assortiment wandgootsystemen, palen, zuilen, vloerdozen, verdeel dozen en specifieke bedradingsapparaten. Speciaal ontworpen voor snelle installatie, perfect uitgevoerd definitief ontwerp en flexibiliteit voor upgrades en aanpassingen.- Goot van PC/ABS en PVC: 80, 100, 120 en 140 mm - Aluminium wandgootsysteem: 80, 100, 120, 140 mm en 140H (met verborgen uitgangen) - Zuilen plafond: Voorbedraad. 1 en 2-zijdig of met 1, 2 en 4 dozen, vrijstaand of met spanning gemonteerd. Dunne wandzuil voor de deurtoepassingen. - Zuilen vloer: Voorbedraad. 1, 2 en 4zijdig met standaardvoet. 2-zijdig ook voor flexibele vloerapplicatie. - Verdeel dozen: Voorbedraad. Pop-up, mini pop-up en flip-up voor integratie met bureaublad. Draaibaar voor toepassing op bureaublad. Basisverdeel dozen voor verzonken montage of montage op bureaublad. - Vloerdozen in plastic en roestvrij staal voor 15 stopcontacten. Speciale bedradingsapparaten Stopcontacten met distributieblokken, VDI-kits voor de meest gebruikte RJ45-connectoren, schakelaars, dimmers, DIN-behuizingen, enz. - Installatiekoppelingsskabels voor zowel uitbreiding als voedingMaterialen en kleuren - Wandgootsysteem: Wit PVC en halogeenvrij PC/ABS of natuurlijk geanodiseerd aluminium. PC/ABS-voorpanelen ook verkrijgbaar in donkergrijs. Gebruikt pvc is zelfdovend, lood- en cadmiumvrij (vrij van RoHS) - Voorbedrade palen en zuilen: Aluminium, natuurlijk geanodiseerd of met poedercoating (wit). Afdekkingen aan voorzijde voor natuurlijk geanodiseerde palen-zuilen in PC/ABS-donkergrijs. - Voorbedrade verdeel dozen in natuurlijk geanodiseerd aluminium, met uitzondering van de flip-up doos die grijs is gelakt - Vloerdozen in roestvrij staal of kunststof PA/ABS - Speciale bedradingsapparaten in wit of donkergrijs

### Technische specificaties

Richtingsverandering	Horizontaal
Afbuiging (hoek)	90°
Bouwworm	Bocht star

Bochtuitvoering	Overig
Binnenstraal	100 mm
Kabelgoothoogte	60 mm
Kabelgootbreedte	70 mm
Materiaaldikte	1 mm
Zijperforatie	Nee
Montageperforatie in bodem	Nee
Nato perforatie	Nee
Uitvoering	Zonder verbinder
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaal	Staal
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kleur	Geen
Met bovendeel	Nee