


Draka - DRA SUPERST.YCY-P GY 2X2X0,14

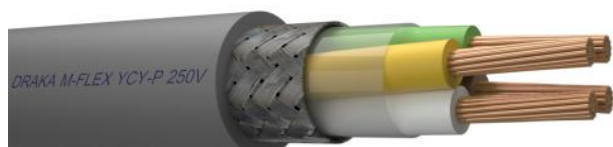

Artikelnummer	2700226677
Fabrikaat	Draka
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	120634LB
EAN Code	8711401130327
Minimale afname	500

Product omschrijving

M-FLEX YCY-P 250V is een soepele, collectief afgeschermd, parige stuurstroomkabel. De kabel wordt toegepast in besturingsinstallaties, machinebouw, controle- en meetinstallaties, kastenbouw, transportinstallaties en koelinstallaties. De kabel is geschikt voor industrie en OEM. De soepele geleider (Klasse 5) maakt deze kabel makkelijk te installeren en daarmee kostenbesparend. De kabel heeft gekleurde aders. De kabel is met zijn collectieve vlechtwerk en twisted pairs goed beschermd tegen EMI en heeft geen last van stoorsignalen

Technische specificaties

Nom. spanning U	250 V
Vorm	Rond
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Getwist	Per twee
Materiaal adersisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Geen
Mantelkleur	Grijs
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Afscherming collectief	Vlechtwerk
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Nom. geleiderdoorsnede	0.14 mm ²
Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-5 - 70 gr C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-5 - 70 gr C
Beschermd tegen torderen	Ja

Nom. spanning U0	250 V
Aantal aders	4
Draagorgaan	Geen
Buitendiameter circa	5.6 mm
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1	Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije bewegi	28 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verle	30 mm
Specificatie aderisolatie	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Overig