


# Helukabel - HEL JZ-500 HMH 50G1 MM2 MNZH

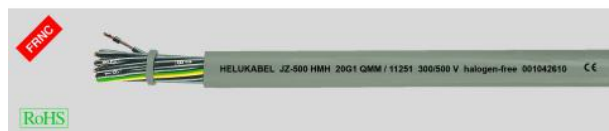

Artikelnummer	2700417422
Fabrikaat	Helukabel
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	11257H0500
EAN Code	
Minimale afname	500

## Product omschrijving

JZ-500 HMH wordt gebruikt als meet-, controle- en stuurstroomkabel in werktuigindustrie, productielijnen, fabrieksinstallaties, in airconditioning en staalindustrie. Voor vaste installatie en incidentele flexibele toepassing. De kabel is geschikt voor gebruik in droge, vochtige en natte ruimtes.

## Technische specificaties

Nom. spanning U	500 V
Vorm	Rond
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Ethyleen-tetrafluorethyleen copolymeer (ETFE)
Adercodering	Cijfers
Afscherming groepen	Geen
Mantelkleur	Grijs
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Afscherming collectief	Geen
Mantelmateriaal	Polyamide (PA)
Nom. geleiderdoorsnede	1 mm <sup>2</sup>
Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-15 - 80 gr C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40 - 80 gr C
Beschermd tegen torderen	Ja
Nom. spanning U0	300 V
Aantal aders	50
Draagorgaan	Geen

Buitendiameter circa	21.3 mm
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1	Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije bewegi	265 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verle	85 mm
Specificatie aderisolatie	Polyetheen (PE)
Specificatie mantelmateriaal	Polyetheen (PE)