


Sylvania - SYL DELTAWING PRO IP44 154

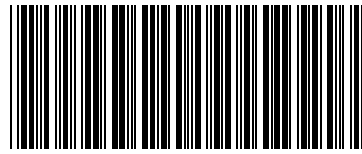

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Artikelnummer             | 2700522485    |
| Fabrikaat                 | Sylvania      |
| Typenummer                |               |
| Artikelnummer Leverancier | 3044671       |
| EAN Code                  | 8711971446712 |

Minimale afname 1

**Product omschrijving**

Er is geen product omschrijving beschikbaar

**Technische specificaties**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Geschikt voor wandmontage                              | Nee                      |
| Geschikt voor pendelophanging                          | Ja                       |
| Geschikt voor plafondmontage                           | Ja                       |
| Geschikt voor inbouwmontage                            | Nee                      |
| Geschikt voor opbouwmontage                            | Ja                       |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                    | Nee                      |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Ja                       |
| Lamptype   | TL-buis D=16 mm          |
| Met lichtbron  | Ja                       |
| Geschikt voor aantal lampen                            | 1                        |
| Lamphouder   | G5                       |
| Materiaal behuizing                                    | Staal                    |
| Kleur behuizing  | Geen                     |
| Materiaal afdekking                                    | Kunststof gestructureerd |
| Rasteruitvoering                                       | Geen                     |
| Spanningstype  | AC                       |
| Nom. spanning  | 220 - 240 V              |
| Voorschakelapparaat                                    | Elektronische trafo      |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                         | Ja                       |
| Dimbaar 0-10 V   | Nee                      |
| Dimbaar 1-10 V   | Nee                      |
| Dimbaar Dali   | Ja                       |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Dimbaar DMX  | Nee                  |
| Dimbaar DSI  | Nee                  |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                     | Nee                  |
| Dimbaar GPRS   | Nee                  |
| Dimbaar LineSwitch   | Nee                  |
| Dimming fabrikantspecifiek                                   | Nee                  |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                                | Nee                  |
| Dimbaar faseafsnijding                                       | Nee                  |
| Dimbaar faseaansnijding                                      | Nee                  |
| Dimming programmeerbaar                                      | Ja                   |
| Dimbaar RF   | Ja                   |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                  | Nee                  |
| Dimbaar Touch and Dim  | Ja                   |
| Dimbaar Zigbee   | Nee                  |
| Dimbaar met push-button                                      | Ja                   |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat                  | Ja                   |
| Zonder dimfunctie  | Nee                  |
| Lichtverdeling   | Symmetrisch          |
| Stralingshoek  | Breedstralend 41-80° |
| Lichtuittrede  | Direct               |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp             | A++, A+, A (LED)     |
| Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare  | A+                   |
| Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp  | A+                   |
| Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp  | A+                   |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening            | Overig               |
| Beschermingsgraad (IP)                                       | IP44                 |
| Beschermingsgraad (NEMA)                                     | Overig               |
| Slagvastheid   | IK08                 |
| Beschermingsklasse   | I                    |
| Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D | Nee                  |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1               | -20 - 40 °C          |
| Geschikt voor noodverlichting                                | Nee                  |
| Met bewegingssensor  | Nee                  |
| Met lichtsensor  | Nee                  |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk  | Nee                  |
| Met luchtsleuven   | Nee                  |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11                        | 850 °C - 30 s        |
| Geschikt voor lampvermogen                                   | 60 W                 |
| Max. systeemvermogen   | 60 W                 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1                 | 3382 lm              |
| Lichtkleur   | Wit                  |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kleurtemperatuur    | 3000 - 3000 K       |
| Kleurweergave-index | 80-89               |
| Breedte             | 200 mm              |
| Hoogte/diepte       | 85 mm               |
| Lengte              | 1218 mm             |
| Soort bedrading     | Eindig              |
| Aantal polen        | 2                   |
| Geleiderdoorsnede   | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitwijze       | Steekklem           |