



SLV - SLV DOWNL.TRIA LED ROUND WIT

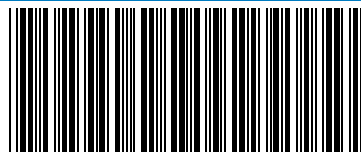

Artikelnummer	2850020127
Fabriekaart	SLV
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	113951
EAN Code	4024163141970
Minimale afname	1

**Product omschrijving**

De innovatieve NEW TRIA 1 SET onderscheidt zich door zijn eenvoud en effectiviteit. Verkrijgbaar in wit, of geborsteld aluminium en zowel in ronde als vierkante vorm verkrijgbaar. Door de uitrusting met een krachtige, warm witte COB LED plus de meegeleverde led voeding kan de set aan de eisen van algemene verlichting voldoen. Verder kan de lichtval over 38° worden gekanteld. De armatuur wordt direct op 230 V netspanning aangesloten. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen. EEK: A - A++. De lampen in deze armatuur kunnen niet vervangen worden.

**Technische specificaties**

Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1

Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240 V
Voorschakelapparaat	Elektronische trafo
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Reflector	Geen
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 21-40°
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Beschermingsklasse	II
Geschikt voor lampvermogen	5.2 W
Max. systeemvermogen	5.2 W

Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom	300 - 300 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	300 lm
Hoogte/diepte	33 mm
Buitendiameter	82 mm
Inbouwhoogte/diepte	30 mm
Inbouwdiameter	68 mm
Soort bedrading	Eindig
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee