


Norton - NOR AXP LED 84 1 3500LM

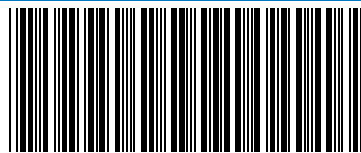

Artikelnummer	2850046956
Fabrikaat	Norton
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	311213596
EAN Code	8715182138947

Minimale afname 1

### Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

### Technische specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd
Rasteruitvoering	Geen
Spanningstype	AC
Nom. spanning	198 - 264 V
Led nom. stroom bij constante stroom	111 - 225 mA
Voorschakelapparaat	Elektronische trafo
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee

Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	50000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	4X
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse	I
Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D"	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 25 °C
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen	35 W
Max. systeemvermogen	35 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3500 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K

Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom armatuur	100 lm/W
Vermogensfactor	0.99
Breedte	90 mm
Hoogte/diepte	105 mm
Lengte	1519 mm
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	0.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitwijze	Steekklem