



Bailey - BAI LED FLOODL HQ BLACK 70W

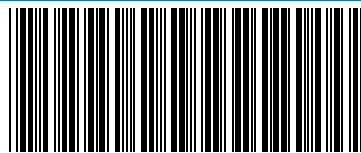

Artikelnummer	2850077452
Fabriekaart	Bailey
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	90500034718
EAN Code	8714681347188

Minimale afname 1

Product omschrijving

Bailey LED Schijnwerper HQ 70W 6500K Daglicht 7000lm
 100-240V AC IP65 IK08 Zwart, Diecast aluminium behuizing,
 Gehard glas, Symmetrische reflector 120D, 2 meter kabel, LED
 Floodlight/Bowlamp

Technische specificaties

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	Geen
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur behuizing	Zwart

Materiaal afdekking	Glas transparant
Oppervlak geborsteld	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	100 - 240 V
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Reflector	Mat
Lichtverdeler	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	45000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	I
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-10 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen	70 W
Max. systeemvermogen	70 W
Lichtkleur	Wit

Kleurtemperatuur	6500 - 6500 K
Kleurweergave-index	70-79
Lichtstroom	7000 - 7000 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	7000 lm
Specifieke lichtstroom lamp	100 lm/W
Breedte	370 mm
Hoogte/diepte	115 mm
Lengte	290 mm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen	3
Aansluitwijze	Overig
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Kleur consistentie (McAdam ellips)	Overig