


**Bailey - BAI LED FLOODL GREY 20W GREEN**

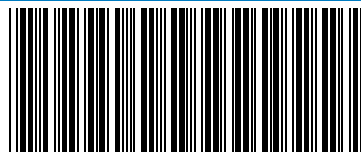

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Artikelnummer             | 2850077470    |
| Fabrikaat                 | Bailey        |
| Typenummer                |               |
| Artikelnummer Leverancier | 90500036596   |
| EAN Code                  | 8714681365960 |

Minimale afname 1

**Product omschrijving**

Bailey BaiColour LED Schijnwerper 20W Groen 860lm 100-240V AC IP65 IK08 Grijs, Diecast aluminium behuizing, Gehard glas, Symmetrische reflector 100D, 0.5 meter kabel, Gekleurde LED chip, LED Floodlight/Bouwlamp

**Technische specificaties**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Geschikt voor opbouwmontage              | Ja                     |
| Geschikt voor inbouwmontage              | Nee                    |
| Geschikt voor wandmontage                | Ja                     |
| Geschikt voor pendelophanging            | Nee                    |
| Geschikt voor plafondmontage             | Nee                    |
| Geschikt voor truss montage              | Nee                    |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage     | Nee                    |
| Geschikt voor stroomrailmontage          | Nee                    |
| Geschikt voor klemmontage                | Nee                    |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee                    |
| Verstelbaarheid                          | Zwenkbaar              |
| Met bewegingssensor                      | Nee                    |
| Met lichtsensor                          | Nee                    |
| Lamptype                                 | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron                            | Ja                     |
| Geschikt voor aantal lampen              | 1                      |
| Lamphouder                               | Geen                   |
| Materiaal behuizing                      | Aluminium              |
| Oppervlaktebescherming                   | Overig                 |
| Kleur behuizing                          | Grijs                  |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Materiaal afdekking                              | Glas transparant           |
| Oppervlak geborsteld                             | Nee                        |
| Spanningstype                                    | AC                         |
| Nom. spanning                                    | 100 - 240 V                |
| Voorschakelapparaat                              | Niet noodzakelijk          |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                   | Ja                         |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat      | Nee                        |
| Dimbaar 0-10 V                                   | Nee                        |
| Dimbaar 1-10 V                                   | Nee                        |
| Dimbaar Dali                                     | Nee                        |
| Dimbaar DMX                                      | Nee                        |
| Dimbaar DSI                                      | Nee                        |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)         | Nee                        |
| Dimbaar GPRS                                     | Nee                        |
| Dimbaar LineSwitch                               | Nee                        |
| Dimming fabrikantspecifiek                       | Nee                        |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                    | Nee                        |
| Dimbaar faseafsnijding                           | Nee                        |
| Dimbaar faseaansnijding                          | Nee                        |
| Dimming programmeerbaar                          | Nee                        |
| Dimbaar RF                                       | Nee                        |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                      | Nee                        |
| Dimbaar Touch and Dim                            | Nee                        |
| Dimbaar Zigbee                                   | Nee                        |
| Dimbaar met push-button                          | Nee                        |
| Zonder dimfunctie                                | Ja                         |
| Reflector  | Mat                        |
| Lichtverdeler                                    | Geen                       |
| Lichtverdeling                                   | Symmetrisch                |
| Stralingshoek                                    | Extreem breedstralend >80° |
| Lichtuittrede                                    | Direct                     |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED)           |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C                | 30000 h                    |
| Beschermingsgraad (IP)                           | IP65                       |
| Beschermingsgraad (NEMA)                         | Overig                     |
| Slagvastheid                                     | IK08                       |
| Beschermingsklasse                               | I                          |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1   | -10 - 40 °C                |
| Geschikt voor lampvermogen                       | 20 W                       |
| Max. systeemvermogen                             | 20 W                       |
| Lichtkleur                                       | Groen                      |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Kleurweergave-index  | 70-79                            |
| Lichtstroom  | 860 - 860 lm                     |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1                 | 860 lm                           |
| Specifieke lichtstroom lamp                                  | 43 lm/W                          |
| Vermogensfactor  | 0.9                              |
| Breedte  | 185 mm                           |
| Hoogte/diepte  | 111 mm                           |
| Lengte   | 225 mm                           |
| Soort bedrading  | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Aantal polen   | 3                                |
| Geleiderdoorsnede  | 1 mm <sup>2</sup>                |
| Aansluitwijze  | Overig                           |
| Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D | Nee                              |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1       | Nee                              |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk  | Nee                              |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11                        | Geen                             |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471                  | Overig                           |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                           | Overig                           |