


Bailey - BAI LED FLOODL GREY 20W ORANG

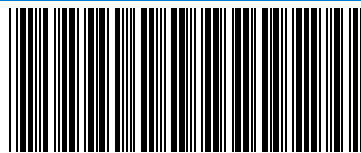

Artikelnummer	2850077471
Fabrikaat	Bailey
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	90500036597
EAN Code	8714681365977
Minimale afname	1

**Product omschrijving**

Bailey BaiColour LED Schijnwerper 20W Oranje 180lm 100-240V AC IP65 IK08 Grijs, Diecast aluminium behuizing, Gehard glas, Symmetrische reflector 100D, 0.5 meter kabel, Gekleurde LED chip, LED Floodlight/Bouwlamp

**Technische specificaties**

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	Geen
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur behuizing	Grijs

Materiaal afdekking	Glas transparant
Oppervlak geborsteld	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	100 - 240 V
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Reflector	Mat
Lichtverdeler	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	I
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-10 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen	20 W
Max. systeemvermogen	20 W
Lichtkleur	Overig

Kleurweergave-index	70-79
Lichtstroom	180 - 180 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	180 lm
Specifieke lichtstroom lamp	9 lm/W
Vermogensfactor	0.9
Breedte	185 mm
Hoogte/diepte	111 mm
Lengte	225 mm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	1 mm <sup>2</sup>
Aansluitwijze	Overig
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Kleur consistentie (McAdam ellips)	Overig