



Prolumia - PRO LED PRO-ST STAND 60W 5000K

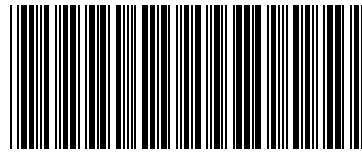

Artikelnummer 2850127947
 Fabrikaat Prolumia
 Typenummer
 Artikelnummer Leverancier 40644012
 EAN Code

Minimale afname 1

Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

Technische specificaties

| | |
|--|--------------------------------|
| Montagewijze | Opbouw |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lampen | 1 |
| Geschikt voor nevenlamp | Nee |
| Lamphouder | Overig |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning | 100 - 277 V |
| Voorschakelapparaat | LED regeling spanningsgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar Dali | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |

| | |
|--|-----------------------------|
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Zonder dimfunctie | Ja |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Lichtverdeler | Overig |
| Reflector | Geen |
| Reflectormateriaal | Zonder reflector |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend >80gr |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 gr C | 100000 h |
| Nom. levensduur L80/B50 bij 25 gr C | 60000 h |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
| Slagvastheid | IK10 |
| Beschermingsklasse | II |
| Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D | Nee |
| Gloedraadtest volgens IEC 60695-2-11 | Geen |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -30 - 50 gr C |
| Geschikt voor lampvermogen | 60 - 60 W |
| Max. systeemvermogen | 60 W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 8400 lm |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 4800 - 5200 K |
| Kleurweergave-index | 70-79 |
| Vermogensfactor | 0.90 |
| Breedte | 137 mm |
| Hoogte/diepte | 102 mm |
| Lengte | 488 mm |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 3 |
| Geleiderdoorsnede | 1.5 mm ² |
| Aansluitwijze | Overig |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Met beschermhoes | Ja |