


**Prolumia - PRO LED DOWNLIGHT,78MM 7.6W**

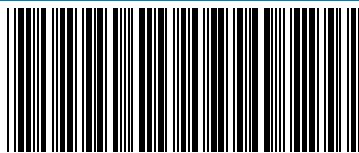

Artikelnummer	2850128678
Fabrikaat	Prolumia
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	42145200
EAN Code	

Minimale afname 1

**Product omschrijving**

LED downlight 78mm 7.6W zilver 110 gr 3000K inbouw spring 65mm

**Technische specificaties**

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zilver
Materiaal afdekking	Overig
Rasteruitvoering	Geen
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240 V
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee

Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 21-40gr
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 gr C	50000 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 gr C	50000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse	II
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D"	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 gr C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Geschikt voor lampvermogen	7.6 W
Max. systeemvermogen	7.6 W

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	510 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	2800 - 3200 K
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom armatuur	83.846 lm/W
Vermogensfactor	0.90
Hoogte/diepte	36 mm
Buitendiameter	78 mm
Inbouwhoogte/diepte	36 mm
Inbouwdiameter	65 mm
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	1.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitwijze	Overig