


HPL - HPL VLOERDS INSTORT 50 4X WCD

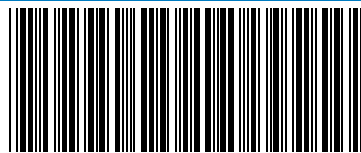

Artikelnummer	2850163174
Fabriekaart	HPL
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	715.0111
EAN Code	8719172960204
Minimale afname	1

**Product omschrijving**

Compleet samengestelde vloerdoos voor de gestorte-vloeren, inclusief kunststof T3 klapdeksel (draagkracht 350kg) met een inlegdiepte van 3-4 millimeter voor bijvoorbeeld tapijt. Voor de installatie van deze vloerdoos geldt een minimale inbouwdiepte van 50 millimeter. Dit product is voorzien van 4 horizontaal geplaatste wandcontactdozen (voorbedraad) en een paneel met 8 uitsparingen voor dataconnectoren (15x19.6mm). Het ABS kunststof van de klapdeksel voldoet aan 94HB conform de UL94-norm, waarnaast het materiaal de waardevolle eigenschap bezit geen eventueel giftige stoffen vrij te laten onder invloed van hoge temperaturen. De vloerdoos is eenvoudig in hoogte stelbaar en voorzien van uitbreekpoorten voor buisleiding.

**Technische specificaties**

Uitvoering deksel	Vierkant
Geschikt voor natte reiniging	Nee
Geschikt voor vloergoot	Nee
Geschikt voor holle vloer	Nee
Geschikt voor dubbele vloer	Nee
Aantal apparaatbekers	2
Materiaal	Overig
Oppervlaktebescherming	Gestructureerd
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met sparing vloerbedekking	Ja
Diepte vloerbedekkingsuitsparing	3 mm
Beschermkader vloerbedekking	Ja
Min. inbouwdiepte	50 mm
Kleur	Grijs
RAL-nummer	7016

Lengte buitenmaat 270 mm

Breedte buitenmaat 270 mm

Lengte inbouwmaat 254 mm

Breedte inbouwmaat 256 mm

Aantal randaarde-contactdozen 4