


RZB - RZB ARMATUUR LED/2X9,1W-3000K

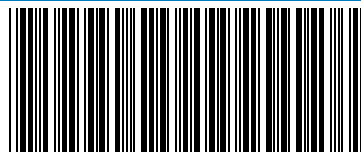

Artikelnummer	2850191553
Fabrikaat	RZB
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	10337.002.1
EAN Code	4051859069263
Minimale afname	1

**Product omschrijving**

DKN Kreis seidenglanz, 15 W, 900 lm, 830, wit, on/off Plafond- en wandarmaturen, D 300 H 100, 125°, Opaalglas

**Technische specificaties**

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	2
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Glas opaal
Rasteruitvoering	Geen
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 220 V
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee

Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80gr
Lichtuittrede	Direct/indirect
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse	I
Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 gr C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	960 gr C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen	9.1 W
Max. systeemvermogen	18 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	900 lm
Lichtkleur	Wit

Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom armatuur	50 lm/W
Hoogte/diepte	100 mm
Buitendiameter	300 mm
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitwijze	Schroefklem