


TKF - TKF SIGNAALEL CCA 10X0,8 H500

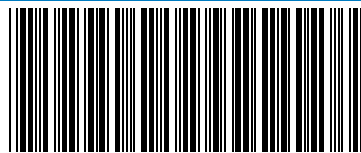

Artikelnummer	2850217053
Fabrikaat	TKF
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	176061H X 500/20
EAN Code	8713182298883
Minimale afname	500

### Product omschrijving

Signaalkabel CcaHalogeenvrije signaalkabel voor gebruik ten behoeve van signalerings- en besturingsdoeleinden in laagspannings-installaties waar hoge eisen worden gesteld aan brandveiligheid. Kenmerken (eigenschappen):- Halogeenvrij- Massieve geleiders volgens IEC 60228 klasse 1- Standaard leverbaar met grijze buitenmantel.- Met rode buitenmantel leverbaar voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties (BMO).Adercodering:- NEN 1597

### Technische specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Nom. geleiderdiameter	0.8 mm
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	10
Aantal groepen getwist	0
Getwist	Overig
Materiaal aderisolatie	Overig
Specificatie aderisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Geen
Samenslag	Lagen
Afscherming collectief	Geen
Kabel langswaterdicht	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Chemische bescherming	Nee

Bewapening	Nee
Mantelmateriaal	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Rood
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1	d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	Ja
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
Functiebehoud	Nee
Buitendiameter circa	7.7 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-5 - 50 gr C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-20 - 70 gr C
Categorie	Geen
Verwerking in aarde/ondergrond	Nee
UV-bestendig	Nee