



Esylux - ESY PD-FLAT-L 360I/8 RW

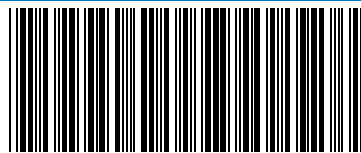

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Artikelnummer             | 2850271993    |
| Fabrikaat                 | Esylux        |
| Typenummer                |               |
| Artikelnummer Leverancier | EP10428623    |
| EAN Code                  | 4015120428623 |

Minimale afname 1

**Product omschrijving**

Er is geen product omschrijving beschikbaar

**Technische specificaties**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Uitvoering                       | Presentiemelder      |
| Opnemertype                      | Passief infrarood    |
| Met DALI interface               | Nee                  |
| Constantlichtregeling            | Ja                   |
| HVAC-aansturing                  | Nee                  |
| Gedwongen inschakeling           | Nee                  |
| Gedwongen uitschakeling          | Ja                   |
| Vrije dierzone                   | Nee                  |
| Onderkruipbeveiliging            | Nee                  |
| Koppelbaar aan netwerk           | Nee                  |
| Scanhoek                         | 360 gr               |
| Optimale montagehoogte           | 2.5 m                |
| Trappenhuisbewaking              | Ja                   |
| Overbruggingschakelaar           | Nee                  |
| Max. reikwijdte zijwaarts        | 4 m                  |
| Max. presentiebereik             | 12.58 m <sup>2</sup> |
| Max. reikwijdte frontaal         | 4 m                  |
| Diameter reikwijdte op vloer     | 8 m                  |
| Geschikt voor draadloos          | Nee                  |
| Bediening op afstand             | Ja                   |
| Met afstandsbediening            | Nee                  |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Ja                   |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Aanspreekhelderheid instelbaar           | Ja                |
| Met signaaleenheid                       | Ja                |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee               |
| Geschikt voor plafondmontage             | Ja                |
| Geschikt voor wandmontage                | Nee               |
| Dimfunctie met dimmerbasiselement        | Nee               |
| Montagewijze                             | Inbouw (stucwerk) |
| Aansluitwijze                            | Steekklem         |
| Materiaal                                | Kunststof         |
| Kwaliteitsklasse                         | Thermoplast       |
| Halogeenvrij                             | Nee               |
| Oppervlaktebescherming                   | Overig            |
| Uitvoering oppervlakte                   | Mat               |
| Antibacteriele behandeling               | Nee               |
| Kleur                                    | Wit               |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)               | 9010              |
| Transparant                              | Nee               |
| Beschermingsgraad (IP)                   | IP20              |
| Slagvastheid                             | IK02              |
| Spanningstype                            | AC                |
| Frequentie                               | 50 - 60 Hz        |
| Nom. spanning                            | 230 V             |
| Min. nalooptijd                          | 5 s               |
| Max. nalooptijd                          | 30 min            |
| Uitschakelvertraging                     | 300 s             |
| Inschakelvertraging                      | 30 s              |
| Hoek reikwijdte horizontaal              | 180 - 360 gr      |
| Aanspreekhelderheid                      | 5 - 2000 lx       |
| Max. schakelvermogen                     | 2300 W            |
| C-Belasting                              | Ja                |
| Temperatuur                              | -10 - 50 gr C     |
| Aantal schakelzones                      | 1                 |
| Max. inschakelstroom                     | 10 A              |
| Ingang voor nevenunit                    | Ja                |
| Met alarmfunctie                         | Nee               |
| Hoogte                                   | 6 mm              |
| Diameter                                 | 104 mm            |
| Inbouwdiepte                             | 24 mm             |
| Inbouwdiameter                           | 68 mm             |
| Min. diepte van de inbouwdoos            | 24 mm             |