


## Helukabel - HEL H05V2-K 1,00MM2 GRIJS

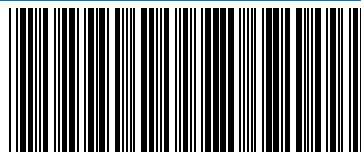

Artikelnummer	2850273769
Fabrikaat	Helukabel
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	309001007R0100
EAN Code	
Minimale afname	100

### Product omschrijving

Helukabel montagesnoer 90°C is ideaal voor gebruik in schakelkasten, paneelbouw, elektromotoren en elektrische transformatoren die in direct contact kunnen komen met hoge temperaturen. (bijvoorbeeld lakmachines, droogtorens enz.). Daarnaast zijn ze ook geschikt voor interne bedrading van elektrische installaties zoals verlichtings- en verwarmingstoestellen.

### Technische specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Nom. geleiderdoorsnede	1 mm <sup>2</sup>
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	1
Aders getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Specificatie aderisolatie	Overig
Adercodering	Kleur
Aderkleur	Grijs
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	80 gr C
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Scherm	Nee
Litze	Nee
Vochtbarriere	Geen
Bewapening/armering	Geen
Mantelmateriaal	Geen
Specificatie mantelmateriaal	Overig

Mantelkleur	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1	Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Isolatiebehoud	Nee
Buitendiameter circa	2.8 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-5 - 90 gr C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40 - 90 gr C
Nom. spanning U0	300 V
Nom. spanning U	500 V