



Helukabel - HEL H07Z-K 16MM2 GL/GR

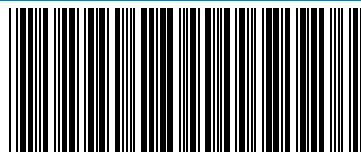

Artikelnummer	2850359793
Fabrikaat	Helukabel
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	51814M0001
EAN Code	4060892223013
Minimale afname	1

Product omschrijving

H05Z-K en H07Z-K zijn halogeenvrije montagesnoeren. Deze montagesnoer heeft bij brand een lage ontwikkeling van rook en corrosieve gassen en kan worden gebruikt voor installatiedoelinden in droge ruimten. H07Z-K is geschikt voor beschermde vaste installatie in of op verlichtingsinstallaties of schakel- en besturingsapparaten tot 1000 V AC of tot 750 V DC. De kabel kan ook worden gelegd in leidingen op, in en onder gips en in gesloten systemen.

Technische specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Nom. geleiderdoorsnede	16 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	1
Aders getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Specificatie aderisolatie	Overig
Adercodering	Kleur
Aderkleur	Groen/geel
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 gr C
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Scherm	Nee
Litze	Nee
Vochtbarriere	Geen
Bewapening/armering	Geen
Mantelmateriaal	Geen

Specificatie mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1	Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Isolatiebehoud	Nee
Buitendiameter circa	7.3 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-15 - 70 gr C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40 - 90 gr C
Nom. spanning U0	450 V
Nom. spanning U	750 V