


Siteco - SIT LEDVALUX L,LED1.050LM830,O

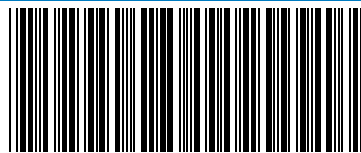

Artikelnummer	2850392586
Fabrikaat	Siteco
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	5DL11A78C3R
EAN Code	4058352263495

Minimale afname 1

Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

Technische specificaties

Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Oppervlak geborsteld	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240 V
Voorschakelapparaat	Elektronische VSA

Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Reflector	Mat
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 41-80gr
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 gr C	50000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Beschermingsklasse	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 25 ¦C
Max. systeemvermogen	12 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom	1050 - 1050 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1050 lm
Specifieke lichtstroom lamp	88 lm/W
Hoogte/diepte	72 mm
Buitendiameter	172 mm
Inbouwdiameter	162 mm

	Aansluitwijze	Overig
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D		Nee
Specifieke lichtstroom armatuur		88 lm/W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1		Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk		Nee