


Siteco - SIT DL 30 LED,ST1.2A,LED2.740L

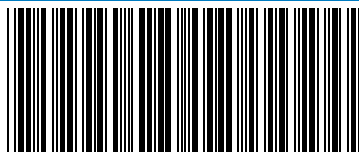

Artikelnummer	2850393811
Fabriekaat	Siteco
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	5XA5132K1B08A4
EAN Code	4058352059197

Minimale afname 1

### Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

### Technische specificaties

Montagewijze	Opzet
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Kleur behuizing	Zilver
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240 V
Voorschakelapparaat	Elektronische VSA
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee

Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Ja
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare	A++
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 gr C	100000 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 gr C	50000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Lichtverdeler	Reflector
Instelbare optiek	Nee
Geschikt voor topmaat	60 - 76 mm
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	II
Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25 - 25 gr C
Afstandsbediening	Geen
Met radiosturing	Nee
Constante lichtstroom regeling	Ja
Met programmagestuurde lichtregeling	Nee
Met aansluitkabel	Nee
Geschikt voor lampvermogen	32 - 32 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2740 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	70-79
Specifieke lichtstroom armatuur	101 lm/W
Breedte	510 mm
Hoogte/diepte	290 mm
Lengte	600 mm
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3

Geleiderdoorsnede 1.5 mm<sup>2</sup>

Aansluitwijze Overig