


Siteco - SIT STREETLIGHT 20 MAXI LED,ST

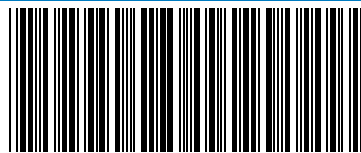

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Artikelnummer             | 2850394529    |
| Fabrikaat                 | Siteco        |
| Typenummer                |               |
| Artikelnummer Leverancier | 5XB41N1B408C  |
| EAN Code                  | 4058352231371 |

Minimale afname 1

### Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

### Technische specificaties

|  |                        |
|--|------------------------|
| Montagewijze                             | Wandconsole            |
| Lamptype                                 | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron                            | Ja                     |
| Lamphouder                               | Overig                 |
| Materiaal behuizing                      | Aluminium              |
| Oppervlaktebescherming                   | Poedercoating          |
| Kleur behuizing                          | Zilver                 |
| Materiaal afdekking                      | Kunststof transparant  |
| Spanningstype                            | AC                     |
| Nom. spanning                            | 220 - 240 V            |
| Voorschakelapparaat                      | Elektronische VSA      |
| Voorschakelapparaat inbegrepen           | Ja                     |
| Dimbaar 0-10 V                           | Nee                    |
| Dimbaar 1-10 V                           | Nee                    |
| Dimbaar Dali                             | Nee                    |
| Dimbaar DMX                              | Nee                    |
| Dimbaar DSI                              | Nee                    |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee                    |
| Dimbaar GPRS                             | Nee                    |
| Dimbaar LineSwitch                       | Nee                    |
| Dimming fabrikantspecifiek               | Nee                    |
| Dimbaar netspanningsmodulatie            | Nee                    |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Dimbaar faseafsnijding                                      | Nee                 |
| Dimbaar faseaansnijding                                     | Nee                 |
| Dimming programmeerbaar                                     | Ja                  |
| Dimbaar RF  | Nee                 |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                 | Nee                 |
| Dimbaar Touch and Dim                                       | Nee                 |
| Dimbaar Zigbee  | Nee                 |
| Dimbaar met push-button                                     | Nee                 |
| Zonder dimfunctie   | Nee                 |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp            | A++, A+, A (LED)    |
| Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare | A++                 |
| Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | A++                 |
| Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | A                   |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening           | Overig              |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 gr C                         | 50000 h             |
| Nom. levensduur L80/B50 bij 25 gr C                         | 50000 h             |
| Nom. levensduur L90/B10 bij 25 gr C                         | 100000 h            |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP66                |
| Beschermingsgraad (NEMA)                                    | Overig              |
| Lichtverdeler   | Reflector           |
| Instelbare optiek   | Nee                 |
| Slagvastheid  | IK09                |
| Beschermingsklasse  | II                  |
| Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D | Nee                 |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1              | -35 - 50 gr C       |
| Afstandsbediening   | Geen                |
| Met radiosturing  | Nee                 |
| Constante lichtstroom regeling                              | Ja                  |
| Met programmagestuurde lichtregeling                        | Nee                 |
| Met aansluitkabel   | Nee                 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1                | 10360 lm            |
| Lichtkleur  | Wit                 |
| Kleurtemperatuur  | 3000 - 3000 K       |
| Kleurweergave-index   | 80-89               |
| Specifieke lichtstroom armatuur                             | 114 lm/W            |
| Breedte   | 420 mm              |
| Hoogte/diepte   | 194 mm              |
| Lengte  | 877 mm              |
| Soort bedrading   | Eindig              |
| Aantal polen  | 3                   |
| Geleiderdoorsnede   | 1.5 mm <sup>2</sup> |

