


Defa - DEF DEFA PROTECT 001 RING OPAL

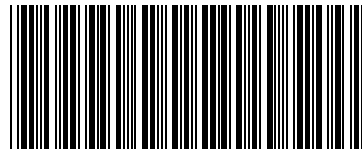

Artikelnummer	2850405572
Fabrikaat	Defa
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	142560
EAN Code	8714681425602

Minimale afname 1

Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

Technische specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Rasteruitvoering	Mat
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240 V
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Nee

Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80gr
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse	I
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 gr C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Geschikt voor lampvermogen	12 - 12 W
Max. systeemvermogen	12 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	505 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K

Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom armatuur	42 lm/W
Vermogensfactor	0.9
Hoogte/diepte	140 mm
Buitendiameter	237 mm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Aansluitwijze	Overig