


Megaman - MEG RENZO 31.5W IP44 3000K

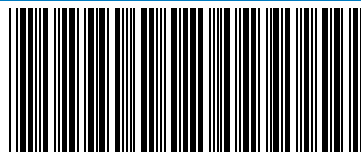

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Artikelnummer             | 2850432124    |
| Fabrikaat                 | Megaman       |
| Typenummer                |               |
| Artikelnummer Leverancier | MM08219       |
| EAN Code                  | 4892657082197 |

Minimale afname 1

### Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

### Technische specificaties

|  |                        |
|--|------------------------|
| Geschikt voor wandmontage                              | Ja                     |
| Geschikt voor pendelophanging                          | Nee                    |
| Geschikt voor plafondmontage                           | Ja                     |
| Geschikt voor inbouwmontage                            | Nee                    |
| Geschikt voor opbouwmontage                            | Ja                     |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                    | Nee                    |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee                    |
| Lamptype   | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron  | Ja                     |
| Geschikt voor aantal lampen                            | 1                      |
| Lamphouder   | Overig                 |
| Materiaal behuizing                                    | Staal                  |
| Kleur behuizing  | Wit                    |
| Materiaal afdekking                                    | Kunststof opaal        |
| Rasteruitvoering                                       | Geen                   |
| Spanningstype  | AC                     |
| Nom. spanning  | 220 - 240 V            |
| Led nom. stroom bij constante stroom                   | 152 - 152 mA           |
| Voorschakelapparaat                                    | Niet noodzakelijk      |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                         | Ja                     |
| Dimbaar 0-10 V   | Nee                    |
| Dimbaar 1-10 V   | Nee                    |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Dimbaar Dali   | Nee                         |
| Dimbaar DMX  | Nee                         |
| Dimbaar DSI  | Nee                         |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                     | Nee                         |
| Dimbaar GPRS   | Nee                         |
| Dimbaar LineSwitch   | Nee                         |
| Dimming fabrikantspecifiek                                   | Nee                         |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                                | Nee                         |
| Dimbaar faseafsnijding                                       | Nee                         |
| Dimbaar faseaansnijding                                      | Nee                         |
| Dimming programmeerbaar                                      | Nee                         |
| Dimbaar RF   | Nee                         |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                  | Nee                         |
| Dimbaar Touch and Dim  | Nee                         |
| Dimbaar Zigbee   | Nee                         |
| Dimbaar met push-button                                      | Nee                         |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat                  | Nee                         |
| Zonder dimfunctie  | Ja                          |
| Lichtverdeler  | Overig                      |
| Lichtverdeling   | Symmetrisch                 |
| Stralingshoek  | Extreem breedstralend >80gr |
| Lichtuittrede  | Direct                      |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp             | A++, A+, A (LED)            |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening            | Overig                      |
| Nom. levensduur L70/B10 bij 25 gr C                          | 50000 h                     |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 gr C                          | 50000 h                     |
| Nom. levensduur L90/B10 bij 25 gr C                          | 25000 h                     |
| Beschermingsgraad (IP)                                       | IP44                        |
| Beschermingsgraad (NEMA)                                     | Overig                      |
| Slagvastheid   | IK02                        |
| Beschermingsklasse   | II                          |
| Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D | Nee                         |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1               | -20 - 55 gr C               |
| Geschikt voor noodverlichting                                | Nee                         |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                           | Nee                         |
| Met bewegingssensor  | Nee                         |
| Met lichtsensor  | Nee                         |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk  | Nee                         |
| Met luchtsleuven   | Nee                         |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11                        | 650 gr C - 30 s             |
| Geschikt voor lampvermogen                                   | 31 - 31 W                   |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Max. systeemvermogen                         | 31.5 W                           |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 2700 lm                          |
| Lichtkleur                                   | Wit                              |
| Kleurtemperatuur                             | 3000 - 3000 K                    |
| Kleurweergave-index                          | 80-89                            |
| Specifieke lichtstroom armatuur              | 86 lm/W                          |
| Vermogensfactor                              | 0.9                              |
| Hoogte/diepte                                | 137 mm                           |
| Buitendiameter                               | 496 mm                           |
| Soort bedrading                              | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Aantal polen                                 | 3                                |
| Geleiderdoorsnede                            | 2.5 mm <sup>2</sup>              |
| Aansluitwijze                                | Steekklem                        |