


Megaman - MEG DINO 150CM 35W 4000K

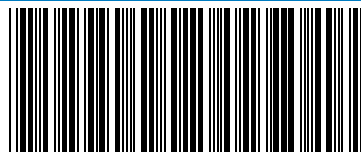

Artikelnummer	2850432136
Fabrikaat	Megaman
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	MM08525
EAN Code	4892657085259

Minimale afname 1

Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

Technische specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Rasteruitvoering	Geen
Spanningstype	AC/DC
Nom. spanning	220 - 240 V
Led nom. stroom bij constante stroom	155 - 155 mA
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee

Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80gr
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 gr C	50000 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 gr C	50000 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 gr C	50000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	II
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D"	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 55 gr C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 gr C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen	35 - 35 W

Max. systeemvermogen	35 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3600 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom armatuur	103 lm/W
Vermogensfactor	0.9
Breedte	62 mm
Hoogte/diepte	56 mm
Lengte	1600 mm
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem