


Ledvance - LDV LED SPOT IP44 3X7W

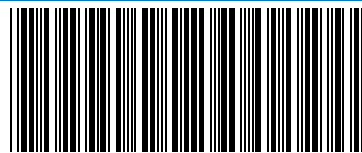

Artikelnummer	2850433921
Fabrikaat	Ledvance
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	4058075399594
EAN Code	4058075399594

Minimale afname 4

Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

Technische specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Rasteruitvoering	Mat
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240 V
Led nom. stroom bij constante stroom	167 - 167 mA
Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar RF	Nee

Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80gr
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 gr C	50000 h
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 gr C	50000 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 gr C	50000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	II
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 55 gr C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Max. systeemvermogen	20 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1000 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 K
Kleurweergave-index	90-100
Specifieke lichtstroom armatuur	50 lm/W
Vermogensfactor	0.5
Breedte	100 mm
Hoogte/diepte	150 mm
Lengte	350 mm
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Aansluitwijze	Overig