


SG Lighting - SG ZIP ZOOM RAIL 3 FASEN WIT 6

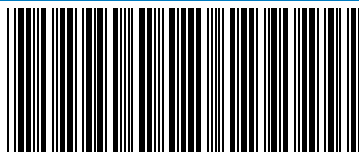

Artikelnummer	2850434128
Fabrikaat	SG Lighting
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	003034
EAN Code	7021980030347

Minimale afname 1

Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

Technische specificaties

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Ja
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	GU10
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Overig
Oppervlak geborsteld	Ja

Spanningstype	AC
Nom. spanning	230 - 230 V
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Reflector	Geen
Lichtverdeler	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 21-40gr
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare	A+
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A+
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A+
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 gr C	50000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK00
Beschermingsklasse	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	25 - 25 gr C
Geschikt voor lampvermogen	6 - 6 W

Max. systeemvermogen	6 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	2700 - 2700 K
Kleurweergave-index	90-100
Lichtstroom	0 - 500 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	360 lm
Specifieke lichtstroom lamp	60 lm/W
Breedte	73 mm
Hoogte/diepte	65 mm
Lengte	110 mm
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	1 mm ²
Aansluitwijze	Overig
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D"	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	60 lm/W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3