


SG Lighting - SG WAX 15/28W LED 4000K 27D ZW

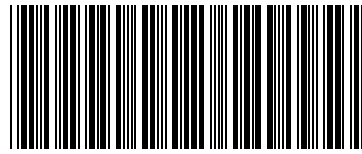

Artikelnummer	2850434697
Fabriekaat	SG Lighting
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	8246091477
EAN Code	5703821173148

Minimale afname 1

Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

Technische specificaties

Montagewijze	Overig
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Verzinkt
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Glas transparant
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240 V
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee

Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare	A++
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 gr C	50000 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 gr C	50000 h
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 gr C	100000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Lichtverdeler	Overig
Instelbare optiek	Ja
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse	II
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25 - 55 gr C
Afstandsbediening	Geen
Met radiosturing	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Met programmagestuurde lichtregeling	Nee
Met aansluitkabel	Ja
Kabellengte	10 m
Geschikt voor lampvermogen	28 - 28 W
Max. systeemvermogen	28 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2410 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89
Vermogensfactor	100
Breedte	180 mm
Hoogte/diepte	268 mm

Lengte	268 mm
Diameter	180 mm
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Aansluitwijze	Overig