


SG Lighting - SG SOFT SLIM MAT WIT 2700K

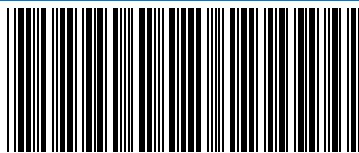

| | |
|---------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 2850434881 |
| Fabrikaat | SG Lighting |
| Typenummer | |
| Artikelnummer Leverancier | 903214 |
| EAN Code | 7021989032144 |
| Minimale afname | 1 |

Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

Technische specificaties

| | |
|------------------------------------------|------------------------|
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Verstelbaarheid | Niet verstelbaar |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lampen | 1 |
| Lamphouder | Geen |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Oppervlaktebescherming | Overig |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal afdekking | Glas transparant |
| Oppervlak geborsteld | Ja |

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning | 230 - 230 V |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar Dali | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Ja |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Zonder dimfunctie | Nee |
| Reflector | Hoogglans |
| Lichtverdeler | Overig |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Breedstralend 41-80gr |
| Lichtuittrede | Direct |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare | A+ |
| Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | A+ |
| Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | A+ |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening | Overig |
| Nom. levensduur L80/B50 bij 25 gr C | 100000 h |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
| Slagvastheid | IK00 |
| Beschermingsklasse | II |
| Geschikt voor lampvermogen | 9 - 9 W |
| Max. systeemvermogen | 9 W |

| | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 2700 - 2700 K |
| Kleurweergave-index | 90-100 |
| Lichtstroom | 750 - 750 lm |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 750 lm |
| Specifieke lichtstroom lamp | 83 lm/W |
| Breedte | 94 mm |
| Hoogte/diepte | 53 mm |
| Lengte | 94 mm |
| Buitendiameter | 94 mm |
| Inbouwbreedte | 83 mm |
| Inbouwhoogte/diepte | 53 mm |
| Inbouw lengte | 83 mm |
| Inbouwdiameter | 83 mm |
| Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Aantal polen | 2 |
| Geleiderdoorsnede | 2.5 mm ² |
| Aansluitwijze | Overig |
| Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D | Nee |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 750 lm/W |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | Geen |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Overig |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |