


Draka - DRA BFOU(I) M 250V 2P 1.5MM2

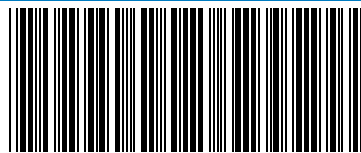

Artikelnummer	2850437178
Fabrikaat	Draka
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	834608NN
EAN Code	8711401081872
Minimale afname	100

Product omschrijving

Vaste installatie voor instrumentatie-, communicatie-, controle- en alarmsystemen in zowel EX (Zone 0, 1 & 2) - als veilige gebieden, nooden kritieke systemen waar er behoefte is aan brandwerendheid. BFOU (i) M 250V voor installatie in gebieden die zijn blootgesteld aan modder en boor- / reinigingsvloeistoffen. Voldoet aan de Oil & Mud-resistentie-eis in NEK TS 606: 2016. Generieke benaming(en) MGT/EPR/EPR/TCWB/SHF2

Technische specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Vertind
Nom. geleiderdiameter	1.55 mm
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders	4
Aantal groepen getwist	2
Getwist	Per twee
Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Specificatie aderisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Folie
Kabel langswaterdicht	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Chemische bescherming	Nee
Bewapening	Ja
Mantelmateriaal	Rubber

Specificatie mantelmateriaal	Rubber - Ethyleenvinylacetaat (EVA)
Mantelkleur	Grijs
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1	Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Brandvertraging	Volgens IEC 60332-3-22
Rookarm volgens EN 61034-2	Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	Ja
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Ja
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Ja
Functiebehoud	Nee
Buitendiameter circa	17.5 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verle	105 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	0 - 50 gr C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-52 - 75 gr C
Categorie	Overig
Verwerking in aarde/ondergrond	Ja
UV-bestendig	Ja