


Bohm - BOH HH05VK 0,75 BR BOX VDS

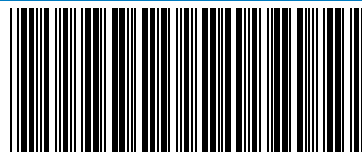

Artikelnummer	2700106157
Fabrikaat	Bohm
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	01801025R100
EAN Code	8713473013379
Minimale afname	100

Product omschrijving

Montagesnoer VDS H05V-K/H07V-K Tot 1 mm² H05V-K, daarboven H07V-K - Nominaal voltage H05V-K: 300/500 V - Nominaal voltage H07V-K: 450/750 V - Beproevingsspanning H05V-K: 2000 V - Beproevingsspanning H07V-K: 2500 V - Isolatie: PVC - Gebruikstemperatuur van +5° C tot +70° C - DIN VDE 0281-3, IEC 60227-3 - 100 meter ringen in dozen verpakt

Technische specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Nom. geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	1
Aders getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Specificatie aderisolatie	Overig
Adercodering	Kleur
Aderkleur	Bruin
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	70 gr C
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Scherm	Nee
Litze	Nee
Vochtbarriere	Polyvinylchloride (PVC)
Bewapening/armering	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Overig

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1	Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Isolatiebehoud	Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-5 - 50 gr C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40 - 70 gr C
Nom. spanning U0	450 V
Nom. spanning U	750 V