



Norton - NOR ECN INLEGARM.ECM2/36HF36/83GS

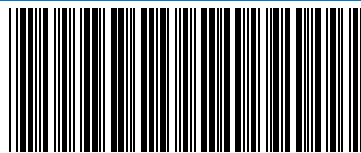

Artikelnummer	2700106169
Fabrikaat	Norton
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	1126236553
EAN Code	8715182095196
Minimale afname	1

### Product omschrijving

Inlegarmatuur. Huis: wit gemoffeld plaatstaal, standaard voorzien van lamp 83 en GST aansluiting. Rooster; hoogglans aluminium lengtelamellen en geprofileerde dwarslamellen.

### Technische specificaties

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	TL-buis D=26 mm
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	2
Lamphouder	G13
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Zonder kap
Rasteruitvoering	Hoogglans
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240 V
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Nee

Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 41-80gr
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare	A
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse	I
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 45 gr C
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 gr C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen	36 W
Max. systeemvermogen	74 W

Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	80-89
Vermogensfactor	0.9
Breedte	296 mm
Hoogte/diepte	90 mm
Lengte	1196 mm
Inbouwlengte	1174 mm
Inbouwbreedte	274 mm
Inbouwhoogte/diepte	150 mm
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	0.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitwijze	Overig