


Eaton Blessing - BLE NOODV.ARM.BASIC+AUT.TEST

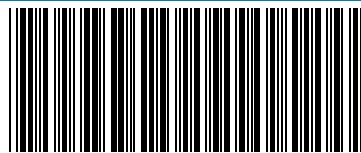

| | |
|---------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 2700129942 |
| Fabrikaat | Eaton Blessing |
| Typenummer | BASIC P-AT |
| Artikelnummer Leverancier | 185-001-003 |
| EAN Code | 8714112055156 |

Minimale afname 1

Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

Technische specificaties

| | |
|---|-----------------------------------|
| Montagewijze | Wandopbouw |
| Functie | Vluchtwegverlichting/-indicatie |
| Geschikt voor markeringstype | Sticker |
| Bewakingsinrichting | Automatische zelfdiagnose |
| Type schakeling | Continuschakeling/noodschakeling |
| Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
| Voedingssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
| Accu-eigenschap | NiCd |
| Lamptype | TL-buis |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lampen | 1 |
| Lamphouder | G5 |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal afdekking | Kunststof transparant |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning | 220 - 240 V |
| Voorschakelapparaat | Elektronische trafo |
| Lichtverdeler | Overig |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening | Overig |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| | Slagvastheid | IK07 |
| | Beschermingsklasse | II |
| Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D | | Nee |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | | -20 - 40 gr C |
| | Herkenningsafstand | 22 m |
| | Nom. bedrijfsduur | 1 h |
| | Breedte | 145 mm |
| | Hoogte/diepte | 50 mm |
| | Lengte | 357 mm |
| | Soort bedrading | Eindig |
| | Aansluitwijze | Overig |