


Schneider Electric - SE QUICK PRD 40R 3P+N

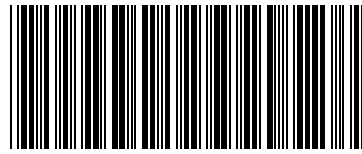

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 2700211573 |
| Fabrikaat | Schneider Electric |
| Typenummer | A9L16294 |
| Artikelnummer Leverancier | A9L16294 |
| EAN Code | 3606480387067 |

Minimale afname 1

Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

Technische specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Netvorm DC | Nee |
| Netvorm IT | Nee |
| Netvorm TN | Nee |
| Netvorm TN-C | Nee |
| Netvorm TN-C-S | Nee |
| Netvorm TN-S | Ja |
| Netvorm TT | Ja |
| Netvorm overig | Nee |
| Aantal geleiders (excl. aarde) | 3 |
| Nom. ontladingsstootstroom (8/20) | 20 kA |
| Nom. spanning AC | 400 V |
| Kortsluitvastheid (Iscrr) | 20 kA |
| Max. continuspanning AC | 350 V |
| Max. ontladingsstootstroom (8/20) | 40 kA |
| Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
| DIN-grootte | Overig |
| Veiligheidsniveau | 1.5 kV |
| Max. aderdoorsnede star (massief/meerdrads) | 35 mm ² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 35 mm ² |
| Veiligheidsniveau L-N | 2.5 kV |
| Veiligheidsniveau N-PE | 1.5 kV |
| Met meldcontact | Ja |

| | |
|---------------------------|---------|
| Geïntegreerde verzekering | Nee |
| Signalering op apparaat | Optisch |
| Testklasse type 2 | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |