
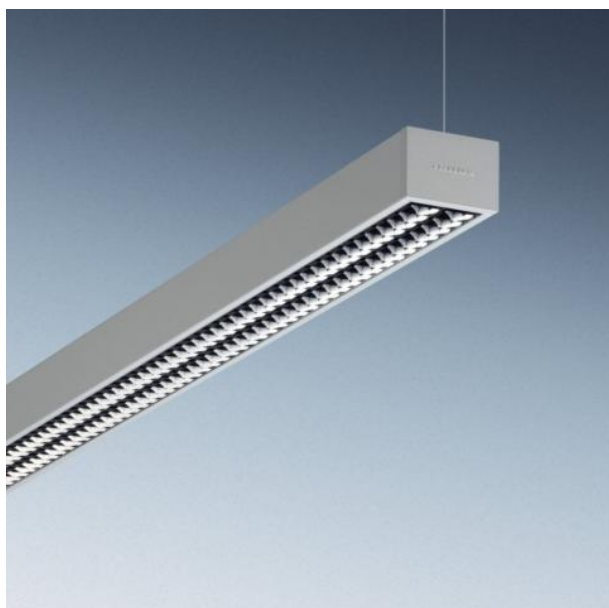


Trilux - TRI H-ARM.M.ROOSTER M.KL.DIAM.



Artikelnummer	2700217347
Fabriekaart	Trilux
Typenummer	Solvan H2-L UXP-H 228/54 E 03
Artikelnummer Leverancier	5627404
EAN Code	4018242207152

Minimale afname 1

Product omschrijving

pendelarmatuur in lichtlijnuitvoering. Voor 2 fluorescentielampen T16 28/54 Watt. Met rooster met kleine diameter, hoogglanzend. Met directe en indirecte component. Verblindingsevaluatie (EN 12464-1) overeenkomstig UGR ≤ 16. Geschikt voor beeldschermwerkplekken overeenkomstig EN 12464-1. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak zilvergrijs gecoat (RAL 9006). Afmetingen (L x B): 1120 mm x 101 mm, armatuurhoogte 70 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +25 °C. Met elektronisch voorschakelapparaat, schakelbaar. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.

Technische specificaties

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Lamptype	TL-buis D=16 mm
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lampen	2
Lamphouder	G5
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Zilver
Materiaal afdekking	Zonder kap
Rasteruitvoering	Hoogglans
Spanningstype	AC
Nom. spanning	230 - 230 V
Voorschakelapparaat	Elektronische VSA

Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Overig
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct/indirect
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	Overig
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A+
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	C
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse	I
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 gr C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen	28 - 54 W
Lichtkleur	Overig
Breedte	101 mm
Hoogte/diepte	70 mm
Lengte	1176 mm

Ophanging meegeleverd	Nee
Pendellengte	2000 - 2000 mm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen	5
Geleiderdoorsnede	1 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem