


Niko - NIK BEWEGINGSMELDER 180GR.ST.

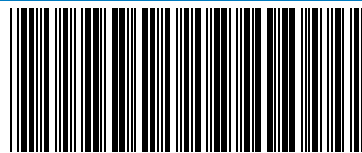

Artikelnummer	2700221631
Fabriekaart	Niko
Typenummer	121-78011
Artikelnummer Leverancier	121-78011
EAN Code	5413736306592

Minimale afname 1

Product omschrijving

Met deze geïntegreerde binnenbewegingsmelder met schakelcontact 10 A, 230 V , heb je een waarnemingshoek van 180° horizontaal en 60° verticaal waarin elke beweging gedetecteerd wordt. Bij een detectie van een beweging worden zoals je wenst vooraf bepaalde lichten geactiveerd. Afwerkingskleur: sterling

Technische specificaties

Uitvoering	Bewegingsmelder
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Ja
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen inschakeling	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Scanhoek	60 gr
Optimale montagehoogte	1 m
Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingsschakelaar	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts	4.5 m
Max. presentiebereik	25 m2
Max. reikwijdte frontaal	9 m
Diameter reikwijdte op vloer	7 m
Geschikt voor draadloos	Nee

Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Dimfunctie met dimmerbasetelement	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Aansluitwijze	Schroefklem
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Antibacteriele behandeling	Nee
Kleur	Chroom
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP41
Spanningstype	AC
Frequentie	50 - 50 Hz
Nom. spanning	230 V
Min. nalooptijd	60 s
Max. nalooptijd	30 min
Hoek reikwijdte horizontaal	180 - 180 gr
Aanspreekhelderheid	10 - 1000 lx
Max. schakelvermogen	2300 W
Temperatuur	0 - 40 gr C
Max. inschakelstroom	10 A
Min. aanloopstroom	10 A
Ingang voor nevenunit	Ja
Met alarmfunctie	Nee
Breedte	45 mm
Hoogte	45 mm
Diepte	55 mm
Diameter	30 mm
Inbouwbreedte	31 mm
Inbouwdiepte	40 mm
Inbouwlengte	40 mm
Inbouwdiameter	31 mm

Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm