



Eaton Blessing - EAT LED OPB. 1 5U AT 250LM

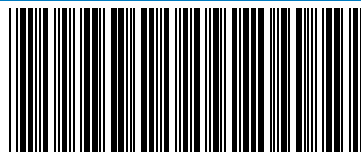

Artikelnummer	2700224357
Fabrikaat	Eaton Blessing
Typenummer	NexiTech LED 250 1H30 AT
Artikelnummer Leverancier	NEXI250-AT
EAN Code	3660191600198

Minimale afname 1

Product omschrijving

Kenmerken: Automatische test kan d.m.v. dipswitch een week vertraagd worden
 Vluchtwegverlichting, enkel- en dubbelzijdige signalering
 De NexiTech AT-versies zijn permanent/nietpermanent schakelbaar d.m.v. een dipswitch of externe schakelaar
 • Slank design
 Eenvoudige en snelle installatie
 bouwmogelijkheid en IP65-kit

Technische specificaties

Montagewijze	Opbouw/inbouw
Functie	Vluchtwegverlichting/-indicatie
Geschikt voor markeringstype	Overig
Toepassing indicator	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Incl. pictogram	Nee
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Accu-eigenschap	NiCd
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	48
Lamphouder	Overig
Aantal verlichtingskoppen	48
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC/DC

Nom. spanning	0 - 230 V
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Lichtverdeler	Overig
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 gr C	70000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse	II
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 gr C
Max. systeemvermogen	3.6 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	60 lm
Lichtstroom in standby modus	60 lm
Kleurtemperatuur	5000 - 5000 K
Vermogensfactor	0.55
Herkenningafstand	30 m
Nom. bedrijfsduur	1.5 h
Breedte	120 mm
Hoogte/diepte	45 mm
Lengte	320 mm
Inbouwbreedte	91 mm
Inbouwhoogte/diepte	29 mm
Inbouwlengte	268 mm
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Aansluitwijze	Steekaansluiting