


B.E.G. - BEG AANWemeld PD2-M 1K 10M INB

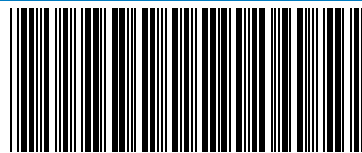

Artikelnummer	2700405357
Fabrikaat	B.E.G.
Typenummer	PD2 -M-1C-IB
Artikelnummer Leverancier	92565
EAN Code	4007529925650

Minimale afname 1

Product omschrijving

Aanwezigheidsmelder met een potentiaalvrij contact
 -Mastertoesteluitvoering -Een kanaal voor het schakelen van verlichting
 -Uitbreiding van het detectiegebied met slave-melders is mogelijk
 -Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk
 -Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar
 -Reikwijdte: max. Oslash; 10 m dwars, max. Oslash; 6 m frontaal, max. Oslash; 4 m zittend
 -Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
 -Afmetingen: IB= d. 80 x 85 mm

Technische specificaties

Uitvoering	Presentiemelder
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Ja
Gedwongen inschakeling	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte	2.5 m
Trappenhuisbewaking	Ja
Overbruggingschakelaar	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts	5 m
Max. presentiebereik	79 m2
Max. reikwijdte frontaal	3 m
Diameter reikwijdte op vloer	10 m

Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Aansluitwijze	Steekklem
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Antibacteriele behandeling	Nee
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. spanning	230 V
Min. nalooptijd	60 s
Max. nalooptijd	30 min
Uitschakelvertraging	1800 s
Hoek reikwijdte horizontaal	0 - 360 gr
Aanspreekhelderheid	10 - 2000 lx
Max. schakelvermogen	2300 W
C-Belasting	Ja
Temperatuur	-25 - 50 gr C
Aantal schakelzones	1
Max. inschakelstroom	10 A
Stuurstroom	2.1 mA
Ingang voor nevenunit	Ja
Met alarmfunctie	Ja
Hoogte	85 mm
Diameter	80 mm
Inbouwdiepte	70 mm

