


Helukabel - HEL PUR-JB GEEL 3G1MM H500

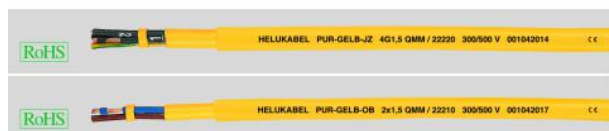

Artikelnummer	2700416893
Fabrikaat	Helukabel
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	22206H0500
EAN Code	
Minimale afname	500

Product omschrijving

PUR-YELLOW is een robuuste stuurstroomkabel met een uitstekende weerstand tegen olie en slijtage. Geschikt voor gebruik in werktuigindustrie, machinebouw, staalindustrie, op bouwlocaties en in de olie- en kolenindustrie. De kabel kan ook worden gebruikt voor draagbare gereedschappen. De kabel is aan te bevelen bij blootstelling aan chemische middelen.

Technische specificaties

Nom. spanning U	500 V
Vorm	Rond
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Getwist	Nee
Materiaal adersisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Cijfers
Afscherming groepen	Geen
Mantelkleur	Geel
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Afscherming collectief	Geen
Mantelmateriaal	Polyurethaan (PUR)
Nom. geleiderdoorsnede	1 mm ²
Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-15 - 80 gr C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40 - 80 gr C
Beschermd tegen torderen	Ja
Nom. spanning U0	300 V
Aantal aders	3
Draagorgaan	Geen

Buitendiameter circa	5.9 mm
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Ja
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1	Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije bewegi	57 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verle	31 mm
Specificatie aderisolatie	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Overig