


Concord - CON MYRIAD LED IP65 SPOT 3000K

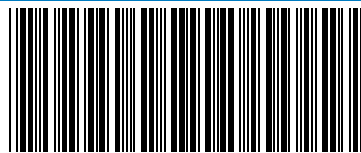

Artikelnummer	2850053510
Fabrikaat	Concord
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	2058932
EAN Code	5025768589326

Minimale afname 1

**Product omschrijving**

Er is geen product omschrijving beschikbaar

**Technische specificaties**

Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Kunststof
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Overig
Oppervlak geborsteld	Nee

Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240 V
Voorschakelapparaat	Elektronische VSA
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Reflector	Wit
Lichtverdeler	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 21-40gr
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	Overig
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 gr C	50000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 gr C
Max. systeemvermogen	10 W
Lichtkleur	Wit

Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	90-100
Lichtstroom	1106 - 1106 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1106 lm
Specifieke lichtstroom lamp	111 lm/W
Vermogensfactor	0.9
Hoogte/diepte	72 mm
Lengte	72 mm
Buitendiameter	90 mm
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Overig
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	111 lm/W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3