


Norton - NOR STD 84 7700LM 1500

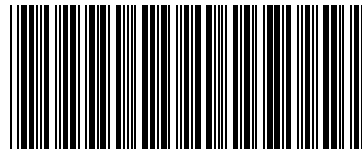

Artikelnummer	2850164720
Fabrikaat	Norton
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	4234807716
EAN Code	8715182143323

Minimale afname 1

### Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

### Technische specificaties

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Grijs
Spanningstype	AC
Nom. spanning	198 - 264 V
Led nom. stroom bij constante stroom	219 - 500 mA
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar DMX	Nee

Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 21-40gr
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 gr C	50000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Slagvastheid	IK06
Beschermingsklasse	I
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D"	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	10 - 35 gr C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 gr C - 30 s
Max. systeemvermogen	70 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	7700 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89

Specifieke lichtstroom armatuur	110 lm/W
Vermogensfactor	0.99
Breedte	111 mm
Hoogte/diepte	70 mm
Lengte	1476 mm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	0.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitwijze	Steekklem