


Norton - NOR RTP-XH LED 83 2 7400LM GST

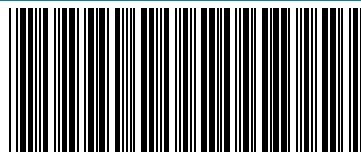

Artikelnummer	2850202410
Fabrikaat	Norton
Typenummer	83 2 7400LM GST
Artikelnummer Leverancier	1176249953
EAN Code	8715182134062

Minimale afname 1

Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

Technische specificaties

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	2
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Zonder kap
Rasteruitvoering	Hoogglans
Spanningstype	AC
Nom. spanning	198 - 264 V
Led nom. stroom bij constante stroom	110 - 220 mA
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee

Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 41-80gr
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 gr C	50000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse	I
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	10 - 40 gr C
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 gr C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen	42 W
Max. systeemvermogen	62 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	7400 lm

Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom armatuur	110 lm/W
Vermogensfactor	0.99
Breedte	296 mm
Hoogte/diepte	58 mm
Lengte	1496 mm
Inbouwlengte	1476 mm
Inbouwbreedte	274 mm
Inbouwhoogte/diepte	105 mm
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Aansluitwijze	Overig