


Helukabel - HEL H07 V-K BOX 1X2,5MM2 BROWN

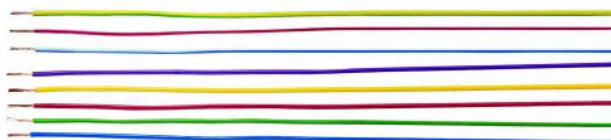

Artikelnummer	2850271786
Fabrikaat	Helukabel
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	29148R0100
EAN Code	
Minimale afname	100

**Productomschrijving**

Helukabel montagesnoer 70°C is geschikt voor interne bedrading van schakelkasten, paneelbouw en voor de verlichtingsindustrie.

**Technische specificaties**

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Nom. geleiderdoorsnede	2.5 mm <sup>2</sup>
AWG-maat	
Nom. geleiderdoorsnede (AWG)	- kcmil
Nom. geleiderdiameter	- mm
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	1
Aders getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Specificatie aderisolatie	Overig
Adercodering	Kleur
Aderkleur	Bruin
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 gr C
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Scherm	Nee
Litze	Nee
Vochtbarriere	Geen
Bewapening/armering	Geen
Mantelmateriaal	Geen
Specificatie mantelmateriaal	Overig

Mantelkleur	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1	Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Isolatiebehoud	Nee
Buitendiameter circa	3.7 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-5 - 90 gr C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-30 - 90 gr C
Nom. spanning U0	450 V
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verle	- mm
Nom. spanning U	750 V