


## Niko - RF MOD.DIMCONTR.ONTVANGER

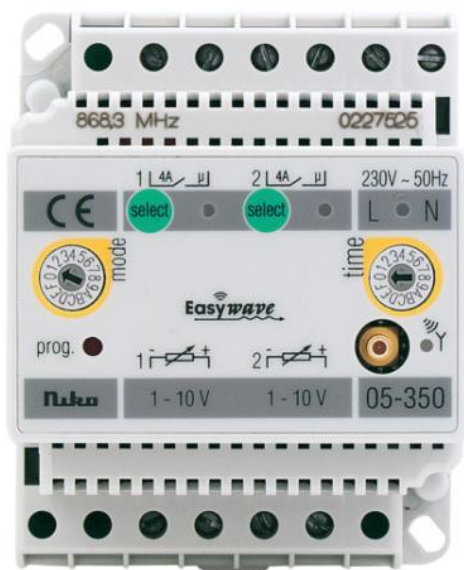

Artikelnummer	2700420276
Fabrikaat	Niko
Typenummer	05-350
Artikelnummer Leverancier	05-350
EAN Code	5413736121386

Minimale afname 1

### Product omschrijving

Deze dimcontrollerontvanger voor DIN-railmontage bedien je draadloos via radiofrequentie. Hij heeft 2 kanalen met een N.O.-contact van 4 A/ 230 V en een stuuruitgang van 1-10 V 45 mA, volgens de EN60929-norm. Hij stuurt rechtstreeks elektronische ballasten met een 1-10V-stroomsignaal of dimmers bijv. 05-715 en 65-410. Het toestel heeft een aansluiting voor een externe antenne (05-309) en negen modi voor de functie-instellingen. Afhankelijk van de modus, gebeurt de bediening via 1, 2 of 4 knoppen

### Technische specificaties

Geschikt voor dimmer	Ja
Geschikt voor pulsdrukker	Ja
Geschikt voor rolluikschakelaar	Nee
Geschikt voor jaloezieschakelaar	Nee
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar	Nee
Geschikt voor schakelaar	Nee
In behuizing	Nee
In buisvoetbehuizing	Nee
SMD-module/printplaat	Nee
Stroomvoorzorging	230 V AC
Druktoetsenmodus	Ja
Schakelmodus	Ja
Met radio-handzender	Nee
Met radiocodeerapparaat	Nee
Met radioknop	Nee
Montagewijze	DRA (DIN-rail adapter)
Materiaal	Kunststof

Kwaliteitsklasse	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Niet van toepassing
Bevestigingswijze	Overig
Kleur	Wit
Transparant	Nee
Radiofrequentie	868.3 MHz
Modulatie	UKW (FM)
Rollingcode-systeem	Nee
Aantal commando's	4