


Theben - THE SCHAKELACTOR 8 KAN FIX1

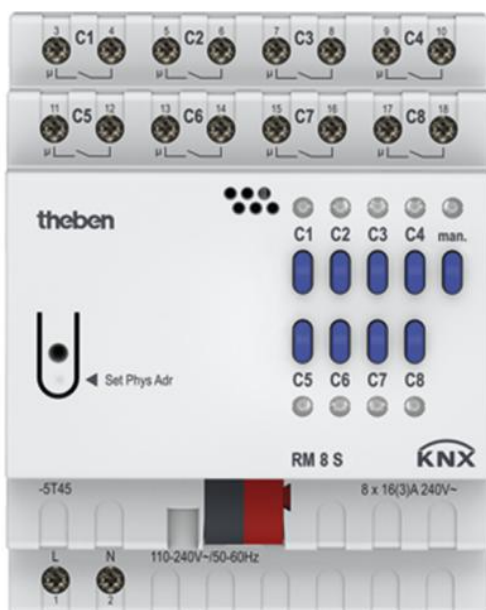

| | |
|---------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 2850129458 |
| Fabriekaart | Theben |
| Typenummer | |
| Artikelnummer Leverancier | 4940220 |
| EAN Code | 4003468490990 |

Minimale afname 1

Product omschrijving

EIB/KNX schakeleactor, met relaisuitgangen voor 8 schakelkanalen, DIN-rail montage, breedte 72 mm, LED schakeltoestandweergave voor elk kanaal, handmatige bediening met statusweergave (ook zonder busspanning), contacten (maak/verbreek) en deelname aan centrale functie als continu aan, continu uit, centraal schakelen, scenes, scenes opslaan/oproepen, schakelfuncties: aan/uit, impuls, aan/uit vertraging, trappenhuisverlichting, logische functies: blokkeren, EN, vrijgeven, OF. Terugmeldobject voor elk kanaal, centrale objecten met en zonder prioriteit, scenes oproepen en opslaan (object), scenenobject voor elk kanaal, 16A/250V cos phi = 1

Technische specificaties

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Bussysteem KNX | Ja |
| Bussysteem KNX radiofrequent | Nee |
| Bussysteem radiofrequent | Nee |
| Bussysteem LON | Nee |
| Bussysteem Powerline | Nee |
| Radiofrequent bidirectioneel | Nee |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Breedte in module-eenheden | 4 |
| Manuele bediening | Ja |
| Met LED indicatie | Ja |
| Max. schakelvermogen | 2000 W |
| Uitgangsvermogen | 3680 W |
| C-Belasting | Nee |
| Max. aantal schakeluitgangen | 8 |
| Max. schakelstroom | 16 A |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Nom. (meet)stroom | 16 A |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) | 110 - 230 V |
| Meerdere fasen aan te sluiten | Ja |
| Busaansluiting incl. | Ja |
| Busmodule afneembaar | Nee |
| Modulaire uitbreidingsmogelijkheid | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |