



Esylux - ESY PD-C360I/24 UC

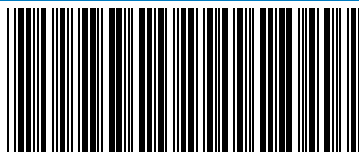

ESYLUX

Artikelnummer	2700189035
Fabrikaat	Esylux
Typenummer	PD-C360i/24 UC
Artikelnummer Leverancier	EP10427329
EAN Code	4015120427329

Minimale afname 1

### Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

### Technische specificaties

Uitvoering	Presentiemelder
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Ja
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen inschakeling	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Scanhoek	360 °
Optimale montagehoogte	3 m
Trappenhuisbewaking	Ja
Overbruggingschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts	12 m
Max. presentiebereik	50.33 m <sup>2</sup>
Max. reikwijdte frontaal	12 m
Diameter reikwijdte op vloer	24 m
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja

Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Aansluitwijze	Steekklem
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Mat
Antibacteriële behandeling	Nee
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC/DC
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. spanning	36 V
Min. nalooptijd	1 s
Max. nalooptijd	60 min
Uitschakelvertraging	300 s
Inschakelvertraging	30 s
Hoek reikwijdte horizontaal	180 - 360 °
Aanspreekhelderheid	5 - 2000 lx
Max. schakelvermogen	72 W
C-Belasting	Ja
Temperatuur	0 - 50 °C
Aantal schakelzones	1
Max. inschakelstroom	2 A
Ingang voor nevenunit	Ja
Met alarmfunctie	Nee
Hoogte	46 mm
Diameter	108 mm
Inbouwdiepte	24 mm
Inbouwdiameter	60 mm
Min. diepte van de inbouwdoos	24 mm