


Esylux - ESY PD-FLAT-LS 360/8 RW DALI

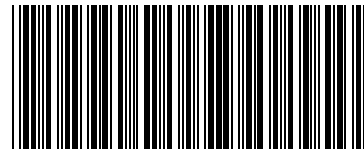

Artikelnummer	2850271994
Fabrikaat	Esylux
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	EP10428661
EAN Code	4015120428661

Minimale afname 1

Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

Technische specificaties

Uitvoering	Presentiemelder
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Ja
Constantlichtregeling	Ja
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen inschakeling	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Scanhoek	360 °
Optimale montagehoogte	2.5 m
Trappenhuisbewaking	Ja
Overbruggingschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts	4 m
Max. presentiebereik	12.58 m ²
Max. reikwijdte frontaal	4 m
Diameter reikwijdte op vloer	8 m
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja

Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Aansluitwijze	Steekklem
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Mat
Antibacteriële behandeling	Nee
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Spanningstype	AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. spanning	230 V
Min. nalooptijd	5 s
Max. nalooptijd	30 min
Uitschakelvertraging	300 s
Inschakelvertraging	30 s
Hoek reikwijdte horizontaal	180 - 360 °
Aanspreekhelderheid	5 - 2000 lx
Max. schakelvermogen	2300 W
C-Belasting	Ja
Temperatuur	-10 - 50 °C
Aantal schakelzones	1
Max. inschakelstroom	10 A
Ingang voor nevenunit	Ja
Met alarmfunctie	Nee
Hoogte	6 mm
Diameter	104 mm
Inbouwdiepte	24 mm
Inbouwdiameter	68 mm
Min. diepte van de inbouwdoos	24 mm