


Wiska - WIS WARTEL SPRINT PG29 TAP12

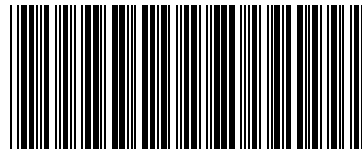

Artikelnummer	2700113168
Fabrikaat	Wiska
Typenummer	SKV29/12
Artikelnummer Leverancier	563863
EAN Code	4007685020619

Minimale afname 1

Product omschrijving

Materiaal: polyamide, halogeenvrij en UV -bestendig Afdichting: rubber Temperatuurbereik -25°C tot 80°C continu en 120°C kortstondig Vlambestendigheid: 750°C gloeidraadbeproefing conform EN 60695-2-1/1 Unieke lamellen constructie voor groterklembereik en een optimale trekontlasting Beschermklasse: tot IP68 bij 5 Bar conform EN 60529 SKV 16/11 heeft IP-waarde IP69K Aansluitdichtring meegespoten met wartelhuis Robuuste zaagtanddraad ter voorkoming van doordraaien drukmoer Trekvastheid volgens DIN 53.45560 N/mm2

Technische specificaties

Type schroefdraad	Pg
Nom. draadmaat metrisch/Pg	29
Spoed schroefdraad	1.588 mm
Schroefdraadlengte	12 mm
Sleutelwijdte	42 mm
Geschikt voor kabeldiameter	16 - 25 mm
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Slagvast	Ja
Kleur	Lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee

Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Diafragma
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Gebruikstemperatuur	-20 - 80 gr C
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
EMC-uitvoering	Nee